


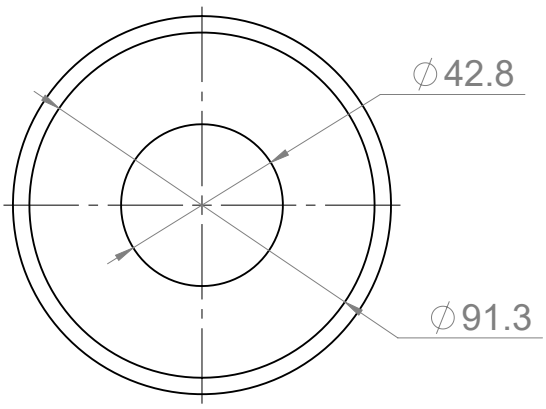


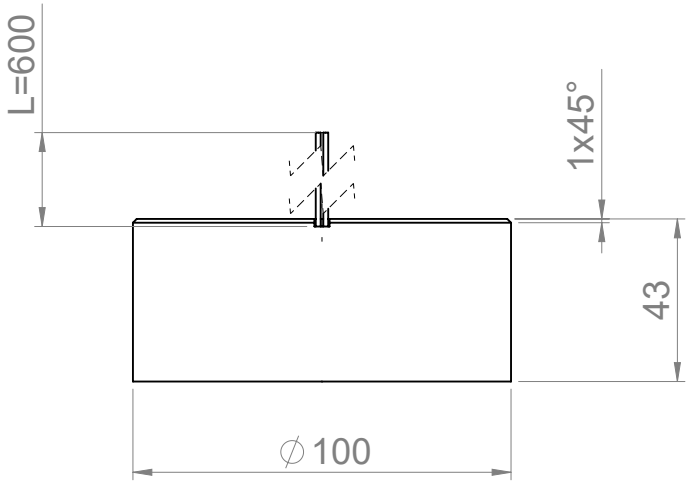

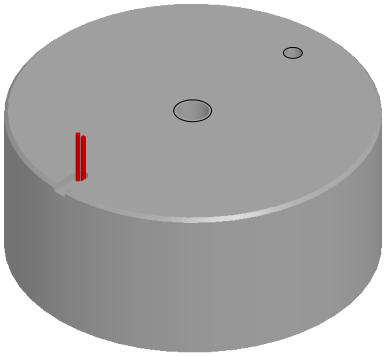

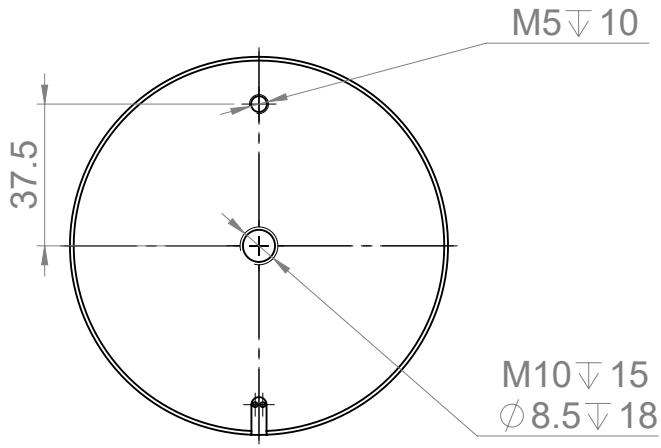

Holding force [N]:	3400
Voltage [VDC]:	24 ±10%
Duty cycle [%]:	100
Thermal ins. Class:	E
Device protection:	IP65
Terminal cover:	IP00
Power [W]:	20.5
Device to:	DIN VDE 0580
Surface protection:	Fe/Zn10
Armature thickness [mm]:	11

REVISION TABLE

ZONE	REV	REASON	DATE	APPROVED
	A00			

Tolerance: DIN 7167 (DIN ISO 286-1)
Tolerance

General tolerance: DIN ISO 2768 - m
Všeobecné tolerance

Material: Carbon Steel
Materiál: Uhlíková ocel

Coating: Zn
Povrch: Zn

Weight:
Váha
2.1 [kg]

	Date (Datum)	Name (Jméno)
Drawn (Nakreslil)	7/28/2025	MSK
Checked (Zkontroloval)	7/28/2025	N/A

UNIMAGNET s.r.o.

Na Padesátníku I
161 00 Praha 6
Česká republika

UNIMAGNET

Name:
Název
EMS-10043-24V

Scale:
Měřítko
1:2

Draw. No.: EMS-10043-24V
Číslo výkresu: EMS-10043-24V

Rev.
A00

Sheet:
List
1 / 1

Alt.name:
Alternativní název výkresu

©2019 UNIMAGNET S.R.O. JAKÁKOLIV REPRODUKCE ČÁSTI NEBO CELKU BEZ SOUHLASU UNIMAGNET S.R.O. JE ZAKÁZÁNA